D

seliger®

Version: 01/2021

Druckstand: 12/2021

PRODUKTINFORMATIONEN

Bezeichnung:	seliger connect ✱ duo
Artikel-Nr.:	921001
Anwendungsbereich:	Steuerung eines x-beliebigen Endgerätes (230V) über Bluetooth
Gesamtleistung:	3500 W
IP-Klasse:	IP44
Eingangsspannung:	220V
Ausgangsspannung:	220V

VERWENDUNG

Die connect duo Modelle können über die Seliger Smart App gesteuert werden.

Das Modell connect duo kann nur in Verbindung mit der App verwendet und gesteuert werden. Im nachfolgenden ist die Verwendung der connect duo beschrieben:

1. Stecken Sie die connect duo in die Steckdose.
   - ➢ Die Kontrollleuchte am connect duo connect-Bauteil leuchtet rot.

App herunterladen

Die Seliger Smart App kann über die Webseite www.seliger.eu oder über den QR-Code, der in Kapitel 6.2 aufgeführt ist, heruntergeladen werden.

Um die Seliger Smart App mit der connect duo zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie auf Ihrem Handy Bluetooth und geben Sie Ihren Standort frei.
2. Starten Sie die Seliger Smart App.
   - ➢ Stimmen Sie der Datenschutzverordnung zu.

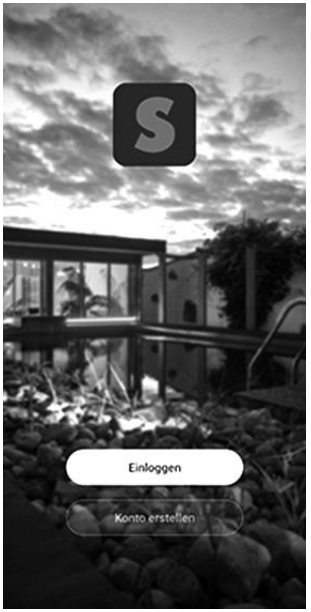

3. Wenn Sie die Seliger Smart App zum ersten Mal herunterladen, erstellen Sie ein Konto. Wenn Sie bereits ein Konto haben, melden Sie sich an.

4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten einen Bestätigungscode per E-Mail.

5. Geben Sie den Bestätigungscode innerhalb von 60 Sekunden ein.

Sie können die Seliger Smart App nun verwenden.

Verbindung aufnehmen

1. Drücken Sie die Taste auf dem connect Bauteil für 5 Sekunden.
   - ➢ Die Kontrollleuchte blinkt für 3 Minuten rot.

2. Stellen Sie die Verbindung über die Seliger Smart App her.
   - ➢ Sollten Sie nach 3 Minuten noch keine Verbindung mit dem Gerät aufgebaut haben, drücken Sie bitte erneut die Taste auf dem connect Bauteil.

Einbindung connect duo in die Seliger Smart App

1. Öffnen Sie die Seliger-Smart-App und klicken Sie auf die Schaltfläche ⊕ in der oberen rechten Ecke.
   - ➢ Die connect duo wird automatisch erkannt.

2. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die connect duo hinzuzufügen.
   - ➢ Wenn die connect duo nach 10 Sekunden nicht erkannt wird, folgen Sie Schritt 3.

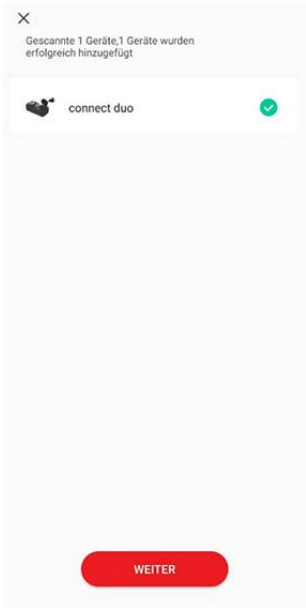
Gescannte 1 Geräte,1 Geräte wurden erfolgreich hinzugefügt
connect duo
WEITER

3. Wählen Sie nachdem Sie auf die Schaltfläche gedrückt haben, die Schaltfläche "Automatischer Scan" aus.

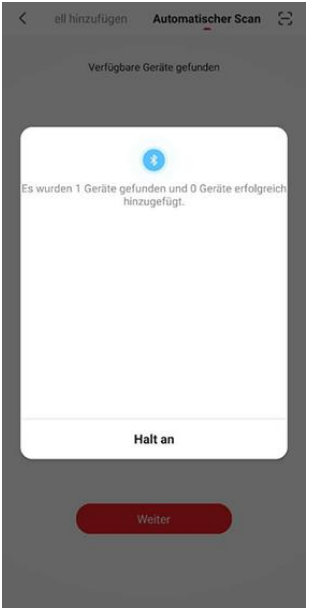

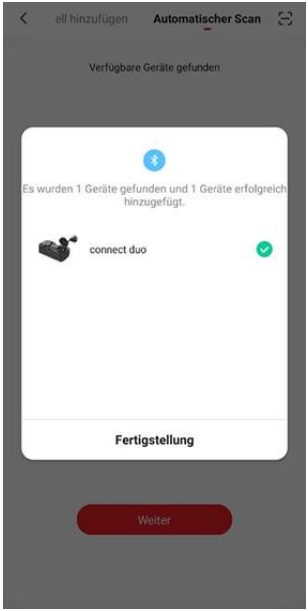

4. Klicken Sie auf Weiter.

5. Warten Sie bis die Verbindung erfolgt ist. Optional können Sie der connect duo einen eigenen Namen über das ✎ Symbol vergeben und dann drücken Sie Fertigstellung.

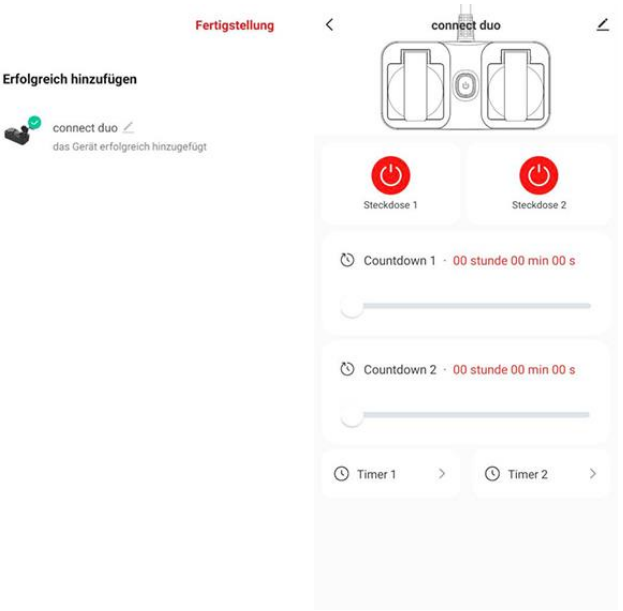

6. Klicken Sie in der Übersicht auf Fertigstellung, um die connect duo fertig einzubinden.
   - ➢ Sobald die Steckdose erfolgreich hinzugefügt wurde, öffnet sich die connect duo automatisch und Sie können Einstellungen direkt vornehmen. Ebenso finden Sie die connect duo auf der Startseite.

Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, setzen Sie das Gerät zurück und versuchen Sie es erneut.

Gerät zurücksetzen:

1. Entfernen Sie, falls die connect duo schon verbunden war, die connect duo aus der App.
2. Halten Sie die Reset-Taste am connect-Bauteil für 5 Sekunden gedrückt.

Bedienungsanleitungen zu den einzelnen Funktionen finden Sie auch auf unserer Homepage:

www.seliger.eu

Seliger GmbH
Kuthmühleweg 6
78050 Villingen
Germany
info@seliger.eu
www.seliger.eu